


Бензиновый генератор АБ8-О230-ВМ121Э

Номинальная мощность (кВт/кВА)	8/10
Максимальная мощность (кВт/кВА)	8.8/10.6
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	14.4
Габариты Д*Ш*В (мм)	697x562x577
Масса (кг)	93
Объем топливного бака (л)	27
Уровень шума (дБ)	78
Гарантия	12 месяцев



Двигатель

Марка двигателя	RATO
Модель двигателя	R500
Номинальная мощность (кВт)	14.4
Рабочий объем двигателя (л)	0.5
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Атмосферный
Регулятор оборотов	Механический
Охлаждение	Воздушное
Скорость вращения (об/мин)	3000
Диаметр и ход поршня	94x72
Степень сжатия	-
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	-
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	4.9
Объем масляной системы (л)	1.2
Объем системы охлаждения (л)	-

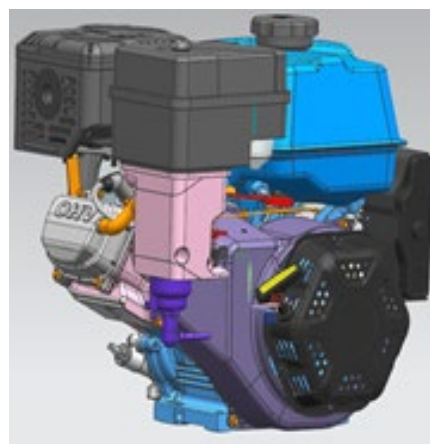

Альтернатор

Модель	-
Мощность (кВт)	8
Тип альтернатора	Синхронный
Коэффициент мощности	0.8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Щеточное, AVR



Система управления

Модель	-
Счетчик моточасов	Да
Напряжение	Да
Частота	Да

